

System przeznaczony do wykonywania modnych przeszkleń tarasowych o dużych gabarytach, nadający wnętrzom unikatowego charakteru. Dzięki niezwykle wytrzymałej konstrukcji gwarantowane bezpieczeństwo, nawet przy wadze skrzydła do 400 kg. Doskonałą funkcjonalność zapewnia m.in. zastosowanie niskiego progu, który można ukryć w posadzce.

DANE TECHNICZNE



194 mm

głębokość
zabudowy




Uw 0,71 W/(m²K)*

przenikalność
ciepła



BUDOWA SYSTEMU

7-komorowy autorski profil skrzydła, klasy A, wykonany wyłącznie z materiału pierwotnego, o głębokości skrzydła 82 mm i ościeżnicy 194 mm. Komfort użytkowy i szczelność konstrukcji zapewniają specjalnie zaprojektowany system prowadnic i uszczelnienie welurowe i z EPDM. System w standardzie wyposażony jest w niski próg PVC ze wzmocnieniem i nakładką z aluminium.

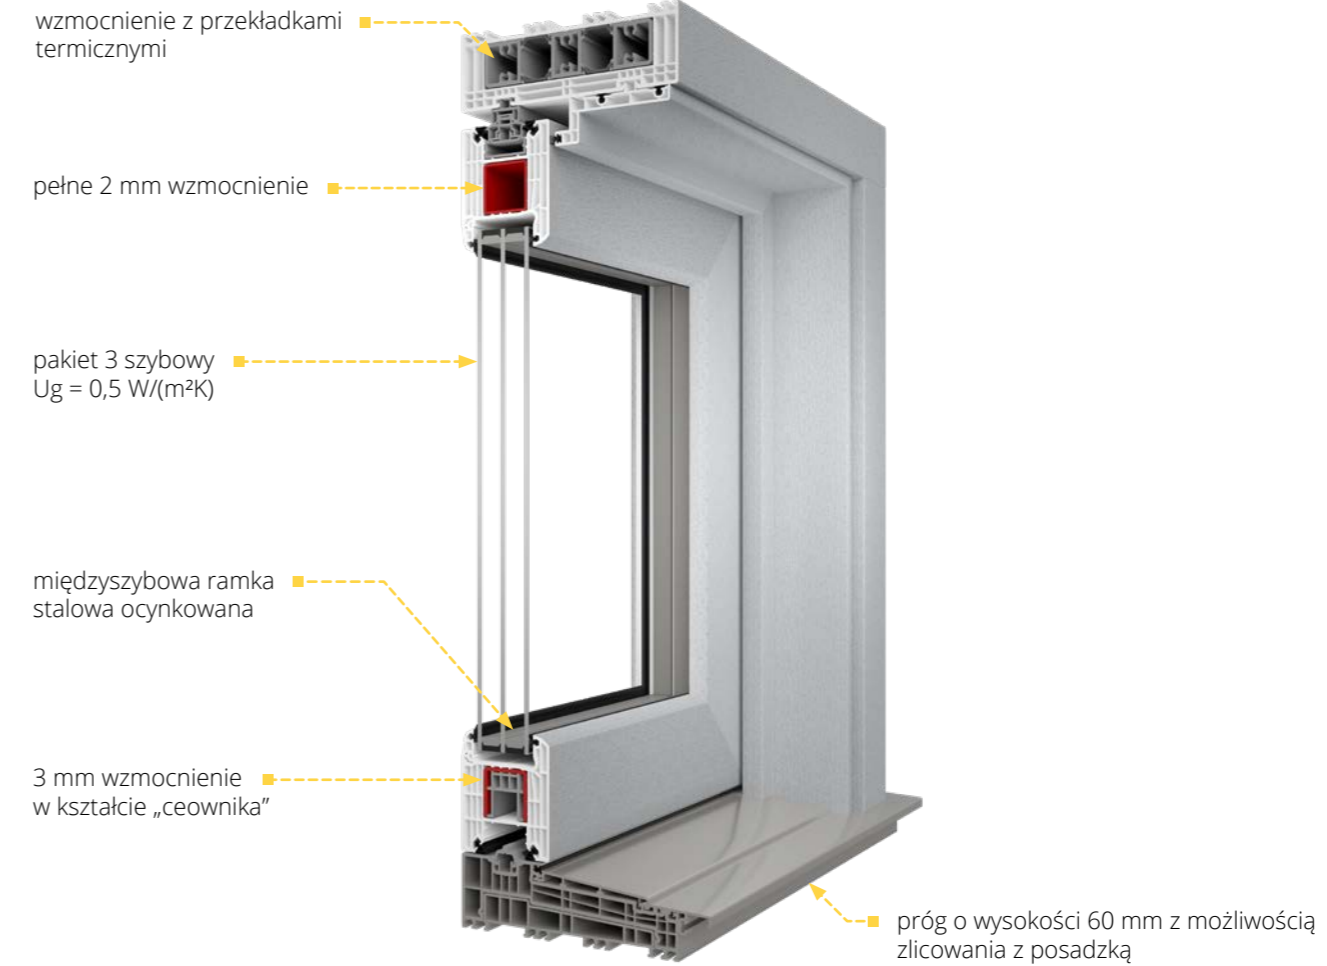

W standardzie:

- okucia podnoszono-przesuwne G-U, wyposażone w 3 bolce ryglujące
- zaczep mikrowentylacji
- klamka aluminiowa wewnątrz, pochwyt wpuszczany od zewnątrz
- pakiet 3-szybowy (2-komorowy) wypełniony argonem, o współczynniku $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- międzyszybowa ramka stalowa ocynkowana
- wewnętrzne uszczelnienie welurowe, zewnętrzne z EPDM i szczotkowe w kolorze czarnym
- wzmocnienie ościeżnicy wykonane z wysokiej jakości kształowników aluminiowych z przekładkami termicznymi, wzmocnienie skrzydła:
 - górne i pionowe - pełne (zamknięte) stalowe o grubości 2 mm
 - dolne - stalowe w kształcie „ceownika” o grubości 3 mm
- rdzeń profilu w kolorze białym
- profil skrzydła niezlicowany
- wózki systemowe o nośności 300 kg
- niski próg PVC ze wzmocnieniem i nakładką z aluminium/recubrimiento de aluminio

OPCJE DODATKOWE



możliwość zastosowania pakietu szybowego o grubości od 36 mm do 52 mm



możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, laminowanych (bezpiecznych i antywłamaniowych), ornamentowych, przeciwsłonecznych, lustrzanych i piaskowanych



możliwość zastosowania ciepłej ramki Swisspacer Ultimate dostępnej w 3 wariantach kolorystycznych: czarnym, szarym, brązowym (str. 68)



szeroka gama kolorów folii ozdobnych, możliwość oklejenia okna z obu stron (dwa takie same lub różne kolory) lub tylko z jednej strony (str. 64)



możliwość wyboru uszczelek przyszybowych w kolorze szarym



możliwość zastosowania kanciastej listwy przyszybowej - tylko dla szklenia 36 mm (str. 69)



możliwość wyposażenia w automatykę typu Smart Home (str. 70)



możliwość zastosowania szprosów naklejanych PVC o szerokości 27 mm, 45 mm lub 65 mm i wewnętrznych aluminiowych o szerokości 8 mm, 18 mm, 26 mm lub 45 mm (str. 50)



możliwość wykonania skrzydeł w technologii V-Perfect (tzw. cienki zgrzew)



możliwość zastosowania nawiewnika z okapnikiem RENSON THM 90 (str. 62)



możliwość wyposażenia w rolety, żaluzje fasadowe i moskitiery (str. 78)



szeroka gama profili dodatkowych (łączników, poszerzeń)



wózki systemowe o nośności 400 kg



klamka dwustronna z wkładką

